

Gitterport type 618

Den klassiske gitterport med pressegitter.

Gitterporten type 618 er en meget kraftig og solid svingport, udført af runde stålprofiler med en udfyldning af pressegitter, som er fastgjort inde i portens rammer med specialkroge.

Porte type 618 kan anvendes til mange formål, som for eksempel til indhegning af private haver, industrigrunde, grønne arealer eller offentlige anlæg m.m.

Portene leveres som komplette løsninger med faste hængsler, skudrigle til fasthold i lukket position, gliphager til fasthold i åben position, samt en cylinderlås inklusive en dråbeformet standard cylinder med tre styk nøgler og greb.

Type 618 port leveres i varmgalvaniseret udførelse som standard (iht. EN1461).

Fra og med højden 180 cm kan portene leveres med klatresikring på rammernes overkant, i form af påsvejste runde Ø10 mm pigge (tillægspris).

Type 618 porte udføres i mange standardstørrelser, men kan også bestilles på tilpassede mål.



Kort fortalt:

- Klassisk design
- Kraftig opbygning
- Mange størrelser
- Gennemprøvet

Tilvalgsmuligheder:

- Tilslutningsskinner til trådhegn.
- Forhøjelse af stolper for tilslutning af pigtråd.
- Tilsvarende rørhegn type 310 eller type 312.
- Kombi-port med ulige fordeling af rammebredder.

Produktdata:

Højde:	Klatresikring	Overfald	Hegnsskinne	Pigtråd	Kombi-port	Stiverlængde
80 cm		✓	✓		✓	200 cm
100 cm		✓	✓		✓	200 cm
125 cm		✓	✓		✓	200 cm
150 cm		✓	✓		✓	250 cm
180 cm	✓	✓	✓	✓	✓	300 cm
200 cm	✓	✓	✓	✓	✓	350 cm
250 cm	✓		✓	✓	✓	400 cm

Skema viser kombinationsmuligheder med tilvalgsprodukter (= anbefales ikke pga. højde).

Gitterportene fremstilles og leveres til hver specifikke opgave - dvs. at portenes åbningsretning, størrelse og montagemetode ikke kan ændres efterfølgende.

Typen af port er typisk anvendt som fritstående løsninger, eller i kombination med et trådhegn. Standardhøjderne og tilslutningsmuligheder er derfor tilpasset til standardhøjderne for trådhegn. Ved tilslutning af et trådhegn på portens stolper, skal stolpen suppleres med afstivning i hegnets retning. Ønskes gitterporten anvendt sammen med et panelhegn, anbefales derfor brug af f.eks. gitterport type 651 som svarer til panelhegnet.

Skal porten monteres på et hårdt underlag, som f.eks. et betondæk kan porten bestilles med stolper på fodplade til fastgørelse på faste underlag (tillæg).

Det er også muligt at bestille type 618 gitterport som en kombi-port, med ulige fordeling af portens to rammer - Dvs. en stor og en mindre ramme, hvor den mindre ramme anvendes som den primære halvdel til åbning for f.eks. fodgængere og cyklister. Vælges porten udført med kombinerede rammestørrelser, vil den største af rammerne altid være grundlaget for portens dimensioner.

Portene kan også bestilles på specialmål, hvis de mulige standardstørrelser ikke kan bruges til den aktuelle opgave. Åbningsbredder på mindre end 200 cm anbefales dog ikke, da redueringen vil forringe portens betjening/ anvendelse. Ønskes porten leveret med klatresikring på overkant af rammerne, udføres dette som runde pigge Ø10x50 mm, svejst på rammen pr. 60 mm c/c.

Udføres et tilstødende trådhegn med pigtråd, bør porten blive fremstillet med mulighed for tilslutning af dette. Enten som forlængede stolper ved pigtråd lige op, eller som vinkelbeslag ved skrå pigtråd.

Gitterportene leveres med varmgalvaniseret udførelse iht. EN 1461 som standard.

Supplerende produktdata:

Ved større porte, opdeles rammerne i felter med et ekstra lodret rør for forstærkning og pga. begrænsninger i størrelsen på de tilhørende pressegitre.

Svingporte i bredderne 1100 cm og 1200 cm, udføres som standard med forhøjede stolper som suppleres med aflastningsbardun, fra top af stolpe til rammens forkant.


Skinner for hegnstilslutning udføres af 40x4 mm fladstål og svejses på stolpen i retning som den oplyste hegnslinje (kan ikke flyttes efterfølgende). Skinner udføres med præfabrikerede huller for fastgørelse af skræstivere og trådhegn i højde svarende til portens højde.

Udfyldning udføres af galvaniserede pressegitre med 45x45 mm masker af 4,0 mm tråd, monteret på Ø10 mm rundjernsramme. Pressegitre fastgøres indvendigt i portens rammer med rustfrie pressegitterkroge (antallet af fastgørelsespunkter varierer afhængigt af størrelse på rammen). Pressegitteret monteres i rammen med retside, svarende til rammens udvendige side. Ved låsekassens placering udføres gitteret med udskæring/ tilpasning svarende til låsekassens størrelse/ facon.



Den opgivne højde på portene er ekskl. 50 mm luft under portens rammer (standard). De opgivne bredder svarer til den sammenlagte bredde på portens to rammer (åbning). Som standard er rammernes bredde fordelt i to lige store rammer. For portens samlede udvendige bredde, skal stolper og afstand ved hængsler m.m. derfor lægges til de oplyste mål.

Åbningsretninger:

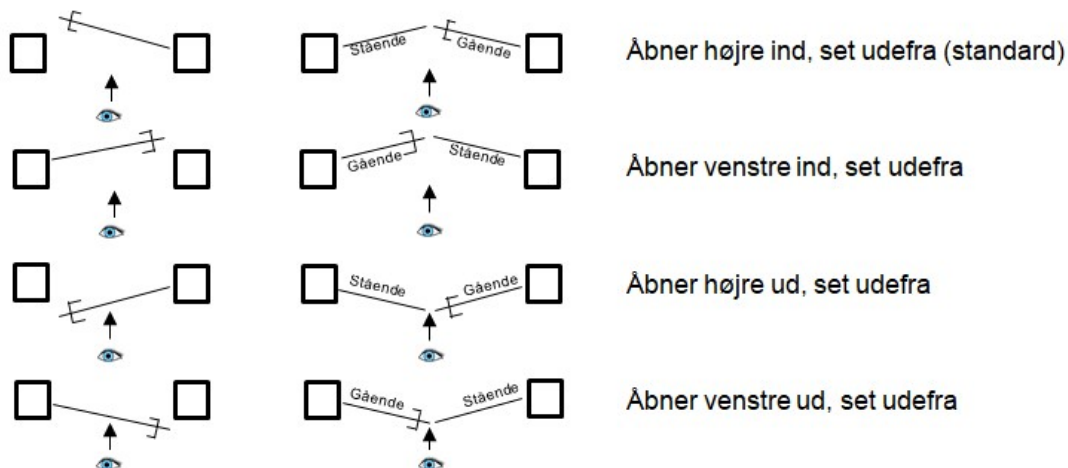

Gliphage til fasthold i åben position.



Forhøjet stolpe til bardun (store rammer).



Ramme opdelt i flere felter (store rammer).



Om os:

ISHØJ HEGN A/S er en landsdækkende, familieejet produktions-, handels- og servicevirksomhed med rødder helt tilbage til 1919. Gennem alle år har vi været markedsførende inden for hegnsmateriale, hegnsopsætning, områdesikring, adgangskontrol, porte og låger.

ISHØJ® er virksomhedens logo og er registreret som vores varemærke. Det blå ISHØJ-skilt, som sidder på utallige hegn og porte i hele landet, er din garanti for høj kvalitet, god service og lang levetid. ISHØJ HEGN tilbyder en lang række produkter indenfor hegn, områdesikring og adgangskontrol. Vi er specialister i at lave individuelt tilpassede løsninger til et bredt kundesegment – lige fra private hjem til komplekse erhvervs løsninger.

Vi tilbyder mange forskellige typer af hegn og er især kendt for vores trådhegn, panelhegn og byggepladshegn. Herudover tilbyder vi montage af manuelle og automatiske porte, låger, bomme og pullerter, støjhegn, TV-overvågning, adgangskontrol og andre effektive former for områdesikring.

Vi tager forbehold for evt. fejl i indholdet af brochuren, samt forbeholder os ret til ændringer i tekniske specifikationer m.m. uden forudgående varsel.

Indholdet (tekster m.m.) i brochuren tilhører ISHØJ HEGN A/S og må ikke gengives uden forudgående aftale.

Fra start til slut.

Går du med tanker om, hvordan den nye opgave eller et nyt projekt skal udføres? - Hvilke typer af hegn eller porte, vil give den bedste løsning i forhold til det ønskede formål(?)

Så er du selvfølgelig velkommen til at kontakte en af vores konsulenter, som står klar til at hjælpe dig med at svare på spørgsmål, samt komme med gode råd og eventuelle løsningsforslag.

Ud fra de aftalte valg, kan vi fremsende et uforpligtende tilbud, der inkluderer alle de valgte løsninger i forbindelse med levering og udførelse af den samlede opgave.

Opgaverne udføres af vores erfarne montører, som sørger for at materialerne placeres og opsættes til det aftalte tidspunkt, og i henhold til den indgåede aftale da opgaven blev bestilt.

Alt sammen, så den færdige løsning ender med et tilfredsstillende resultat.

