

Rotationslåge type 510

Skabt til at sikre tryk og kontrolleret adgang i områder med industri eller kritisk infrastruktur



Opbygning

Rotationslågen er opbygget af stålprofiler med en roterende del opdelt i tre sæt spærrearme i en 120° vinkel.

Leveres med varmgalvaniseret, malet eller rustfri overflade.

Rotationslågen bruges både som kombineret ind- og udgang.

Montering

Rotationslågen skal fastgøres på et betonfundament eller lignende underlag ved montering.

Standard

Rotationslågens styring leveres forberedt for tilslutning af de fleste typer af betjeningsudstyr.

Betjeningsudstyrets aktivering af lågen, skal foregå ved hjælp af et potentialefrit signal.

I tilfælde af en strømafbrydelse kan der vælges mellem funktioner med blokering af lågen, eller med fri passage (Fail open/ Fail Closed).


Lågen leveres som standard, med plads på begge sider (plade) ved hver låge for montering af for eksempel kodetastaturer, briklesere og lignende.

Aflåsning af kasse over lågen med styring og mekaniske dele, er med standard cylinderlås og tilhørende nøgler.

Fremføring af forsyningsspænding og evt. signalkabler til betjeningsudstyr er ikke inkluderet.

Tilvalgsmuligheder

- Rotationslågen kan leveres i malet overflade i andre RAL farver eller rustfri (tillægspris)
- Kan leveres som dobbeltløsning - specialløsning
- Kan leveres som enkeltløsning for gående og medbragte cykler (type 511)
- Mobil sokkel, 4 arme, understøttelse af kortlæser, tag, rustfrit stål

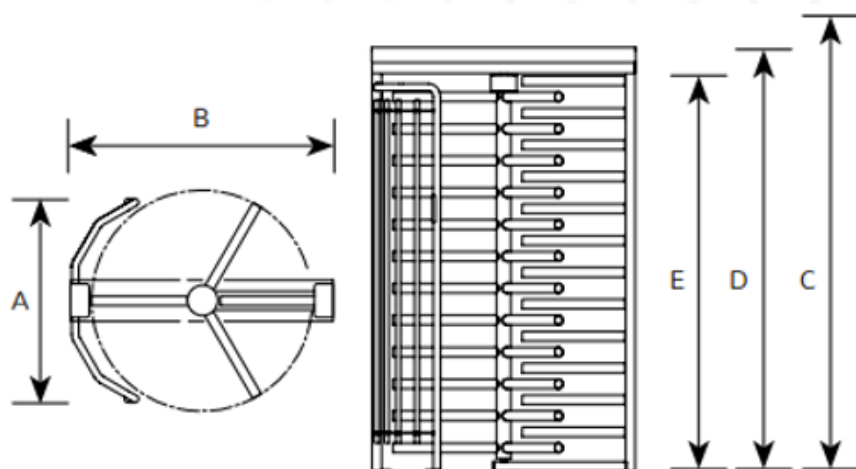

Produktspecifikationer 510

A - Anbefalet åbningsbredde: 1.180

B - Bredde (mm): 1.400

C - Anbefalet højde (mm): 2.385

D - Højde (mm): 2.260

E - Headroom (mm): 2.120

Produktspecifikationer - videre

- Passagebredde (mm): 578
- Vægt (kg): 160
- Materialetype: Galvaniseret stål - standard
- Kapacitet: Op til 15 personer pr. minut
- Vejrbestandighed: Egnet til både indendørs og udendørs anvendelse