


Automatisk bomanlæg - type 802

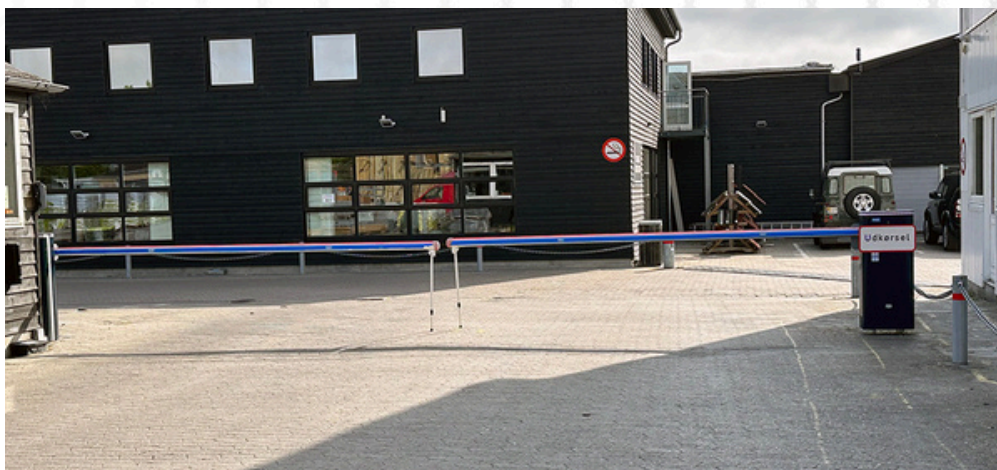

Det automatisk bomanlæg type 802 er et solidt og fuldautomatisk, hydraulisk drevet bomanlæg til regulering af kørende trafikanter ved områder med industri, infrastruktur og parkeringsområder.

Bomhuset leveres som standard i malet udførsel, med bomhuset i RAL 5011 blå, og en hvid bomarm med blåt refleksbånd i fuld længde.

I toppen af bomhuset er der som standard et indbygget rødt/ grønt trafiklys (LED bånd), som skifter afhængigt af bomarmens position. Under bomarmen nedlægges som standard en induktiv vejsløjfe, til registrering af eventuelle køretøjer (sikkerhedsfunktion).

Elektronisk styring

Den medfølgende elektriske styring kan betjenes ved hjælp af mange forskellige typer af tilbehør som:

- Håndsendere
- Kodetastaturer
- Telefoner
- Adgangskontrol

Strøm

230 Volt forsikres til 10 Amp. Forbrug varierer afhængigt af motorstørrelse og ekstraudstyr.

Mål

Bomanlæggene kan leveres i bredder fra 200 cm til 800 cm (spærrebredde).

Tilvalgsmuligheder

- Øget synlighed ved indbygget rødt LED bånd i bomarm
- Aflastningsholder til bomarmen i lukket stilling
- Batteripakke i tilfælde af strømafbrydelse
- Hængegitter under bomarm (maks. 400 cm bredde)