

Rotationslåge type 512

God ved personaleindgange



En solid og kombineret løsning, beregnet for brug ved udendørs adgangsveje som f.eks. en personaleindgang, hvor gående medarbejdere medbringer cykler.

Opbygning

Rotationslågen er opbygget af stålprofiler, med en roterende del opdelt i tre sæt spærrearme i en 120° vinkel og en svingbar lågeramme placeret ved siden af. En induktiv føler registrerer og aktiverer lågedelen, hvis brugeren medbringer en cykel.

Leveres i rustfri stål.

Lågens elektromekaniske blokering og styring (IP 43) er indbygget i en aflåselig kasse, placeret over lågens åbning.

Styringen leveres forberedt for tilslutning af de fleste typer af betjeningsudstyr som f.eks. adgangskontrol.

Den elektromekaniske betjening, er beregnet for stor belastning med mange passager.

Den kan eksempelvis programmeres til:

- Åben eller låst indgang/udgang - uafhængigt
- Fri udgang, brug af kort/ADK ved indgang.

I tilfælde af en strømafbrydelse kan der vælges mellem funktioner med blokering af lågen, eller med fri passage (Fail open/ Fail Closed).

Montage

Rotationslågen skal fastgøres ovenpå et betonfundament eller lignende underlag ved montage.

Standard


Rotationslågens styring leveres forberedt for tilslutning af de fleste typer af betjeningsudstyr.

Betjeningsudstyrets aktivering af lågen, skal foregå ved hjælp af et potentialefrit signal.

Lågen leveres som standard, med plads på begge sider (plade) ved hver låge for montering af for eksempel kodetastaturer, brikklæsere og lignende.

Aflåsning af kasse over lågen med styring og mekaniske dele, er med standard cylinderlås og tilhørende nøgler.

Fremføring af forsyningsspænding og evt. signalkabler til betjeningsudstyr er ikke inkluderet.

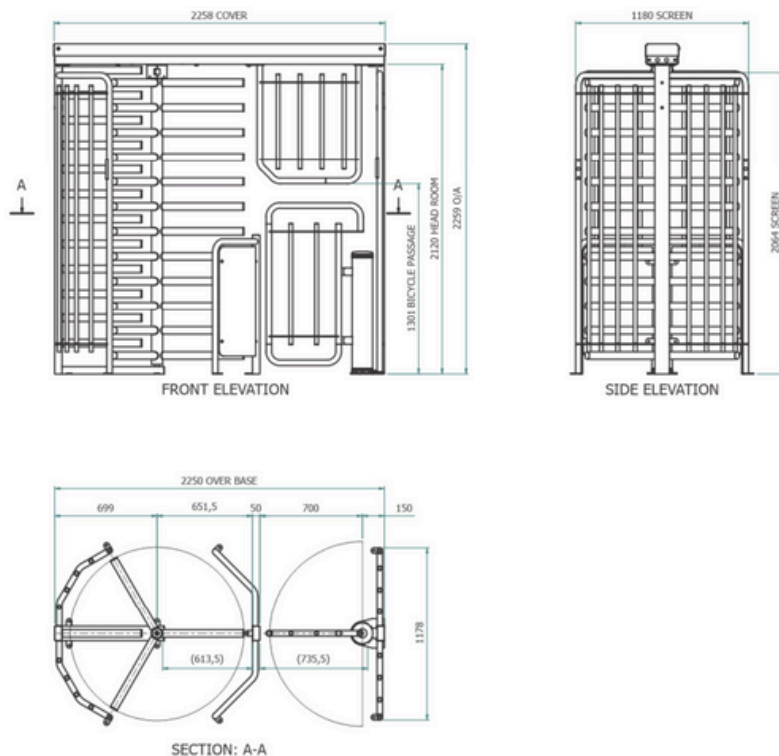

Produktspecifikationer

Mærke: Turnstar

Dybde (mm): 1180

Bredde (mm): 1400

Højde (mm): 2260

Passagebredde (mm): 578

Vægt (kg): 160

Materialetype: Galvaniseret stål

Kapacitet: Op til 15 personer pr. minut

Tilvalg: Mobil sokkel, 4 arme, understøttelse af kortlæser, tag, rustfrit stål

Vejrbestandighed: Egnet til både indendørs og udendørs anvendelse

Specialløsninger

- Rotationslågen kan leveres med overflade i andre RAL farver (evt. tillægspris).
- Kan også udføres som både enkelt (type 510)